



420G・415G (旋回式)




420G



W

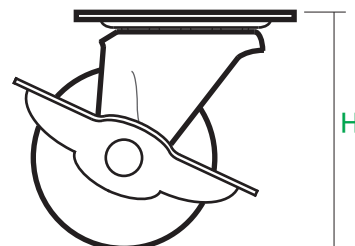

415G (ストッパー付)




P (穴径)

420G/415G 黒ゴム車

車輪径 D	総高 H	取付座 A×B	取付寸法 X×Y	穴径 P	車輪巾 W	許容荷重 1個 : daN
25	35	35 × 30	28 × 23	4.2	12	8
32	42	38 × 32	30 × 24	4.2	14	12
38	50	46 × 38	36 × 28	5.3	17	20
50	65	59 × 47	46 × 35	6.5	20	30
65	80	70 × 58	55 × 42	8.8	26	40
75	90	70 × 58	55 × 42	8.8	26	50

※25～38はストッパー付がありません。
420Gのみになります。


420S・413S (旋回式)

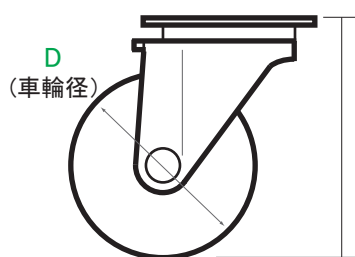


420S



W



413S (ストッパー付)

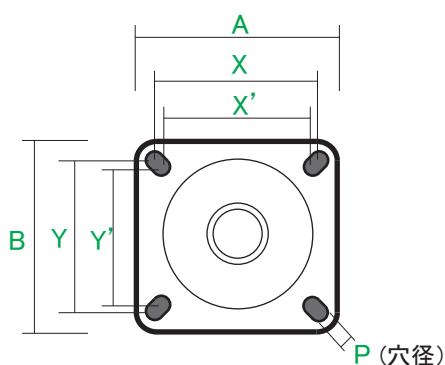






P (穴径)

420S / 413S 黒ゴム車

車輪径 D	総高 H	取付座 A×B	取付寸法 X×Y	穴径 P	車輪巾 W	許容荷重 1個 : daN
100	132	90 × 90	68 × 68 (71 × 71)	11	32	120
125	168	102 × 102	75 × 75 (80 × 80)	11	38	150
150	190	102 × 102	75 × 75 (80 × 80)	11	40	160

単位 : mm




420EA・415EA (ねじ込み式)

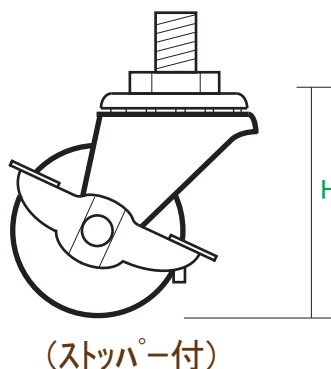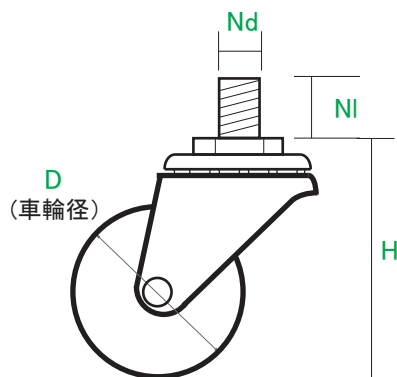

420EA/415EA 黒ゴム車

車輪径 D	総高 H	Nb	Nd	NI	車輪巾 W	許容荷重 1個: Kg
65	85	19	M12 × 1.75	35	21	40
75	95	19	M12 × 1.75	35	21	40

420R・415SR (固定式)

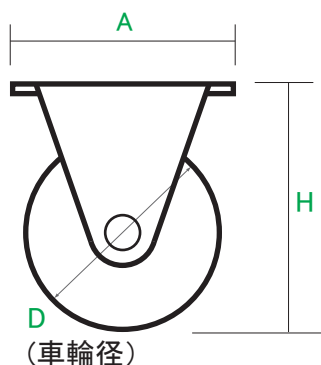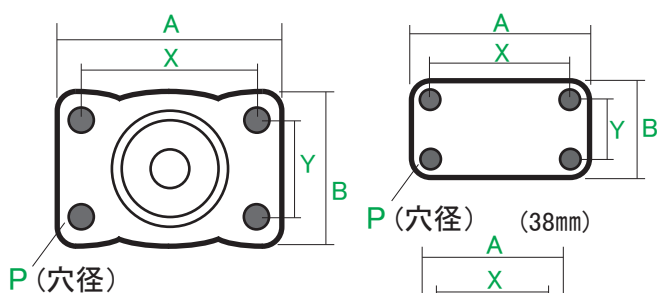

420R 黒ゴム車


車輪径 D	総高 H	取付座 A×B	取付寸法 X×Y	穴径 P	車輪巾 W	許容荷重 1個: daN
25	35	37 × 18	29 × 0	4.2	12	8
32	42	36 × 20	29 × 0	4.2	14	12
38	50	46 × 25	36 × 15	5.3	17	20
50	65	58 × 40	45 × 25	6.5	20	30
65	80	70 × 47	55 × 28	8.8	26	40
75	90	70 × 47	55 × 28	8.8	26	50

420SR 黒ゴム車

車輪径 D	総高 H	取付座 A×B	取付寸法 X×Y (長穴)	穴径 P	車輪巾 W	許容荷重 1個: daN
100	132	90 × 90	68 × 68 (71 × 71)	11	32	120
125	168	102 × 102	75 × 75 (80 × 80)	11	38	150
150	190	102 × 102	75 × 75 (80 × 80)	11	40	160

単位: mm


300 シリーズ[®] (旋回式)

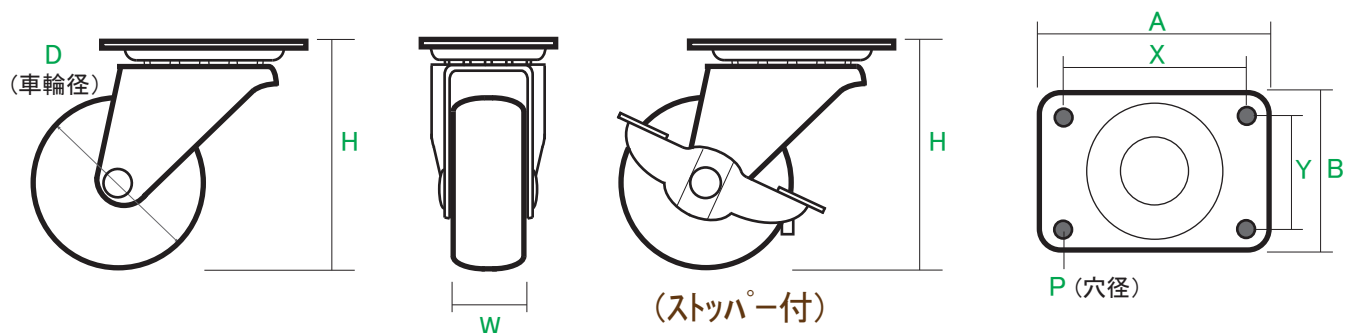

黒ゴム車

	車輪径 D	総高 H	取付座 A×B	取付寸法 X×Y	穴径 P	車輪巾 W	許容荷重 1個: Kg
304 / 304 S	40	55	54×37	42×27	5.2	17	20
306 / 306 S	50	65	54×37	42×27	5.2	20	30
307 / 307 S	65	78	70×60	55×42	8.5	26	45
308 / 308 S	75	90	70×60	55×42	8.5	26	50

300 シリーズ[®] (ねじ込み式)

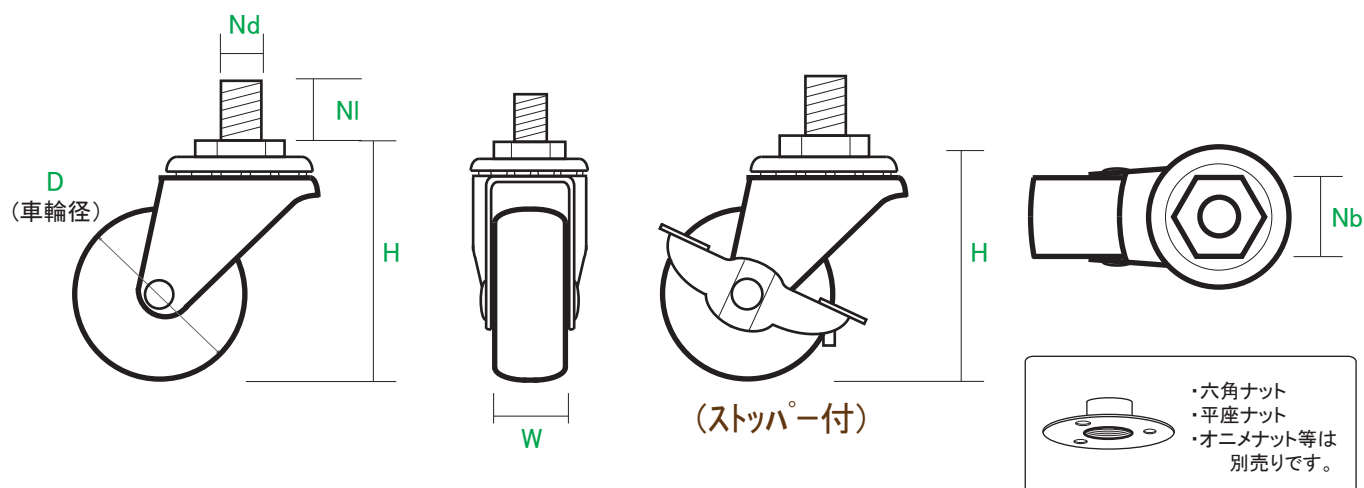


黒ゴム車

	車輪径 D	総高 H	Nb	Nd	NI	車輪巾 W	許容荷重 1個: Kg
304N3 / 304N3 S	40	57	19	W3/8 × 山16	14	17	20
306N3 / 306N3 S	50	66	19	W3/8 × 山16	14	20	30

単位: mm


重量用 FP シリーズ[®] (旋回式)

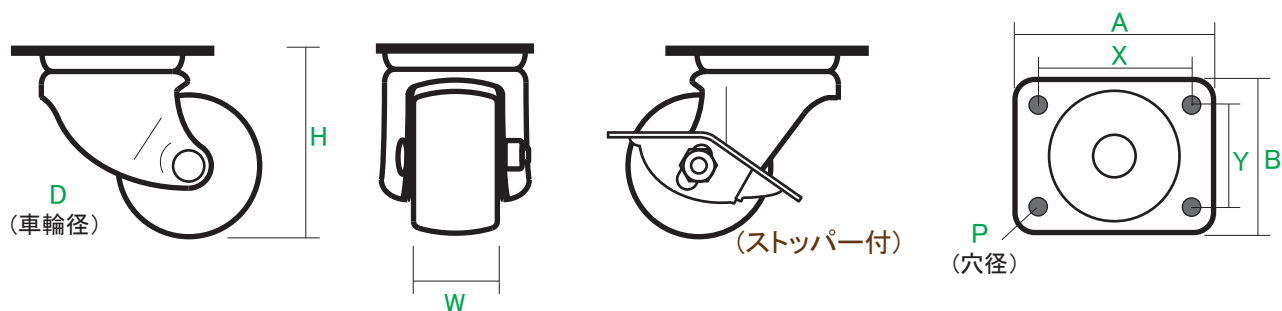

重量用FP/FP-S 強化プラスチック車

	車輪径 D	総高 H	取付座 A×B	取付寸法 X×Y	穴径 P	車輪巾 W	許容荷重 1個: Kg
FP-200	50	68	70 × 54	54 × 36	6.5	28	120
FP-200 S ストッパー付	50	68	70 × 54	54 × 36	6.5	28	120
FP-250	65	92	90 × 90	71 × 71	10.5	38	300
FP-250 S ストッパー付	65	92	90 × 90	71 × 71	10.5	38	210
FP-300	75	106	90 × 90	71 × 71	10.5	38	400
FP-300 S ストッパー付	75	106	90 × 90	71 × 71	10.5	38	220

重量用 FP シリーズ[®] (固定式)

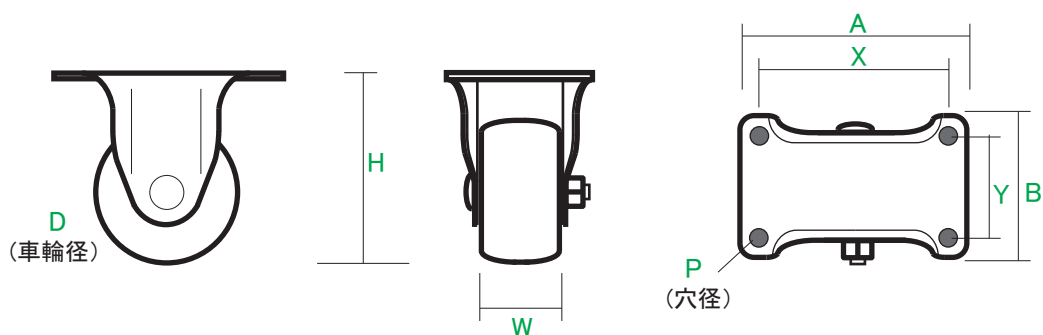


重量用 FP-K 強化プラスチック車

	車輪径 D	総高 H	取付座 A×B	取付寸法 X×Y	穴径 P	車輪巾 W	許容荷重 1個: Kg
FP-200 K	50	68	80 × 50	66 × 36	6.5	28	120
FP-250 K	65	92	111 × 67	91 × 47	10.5	38	300
FP-300 K	75	106	123 × 72	103 × 52	10.5	38	400

単位: mm

双輪キャスター TE型

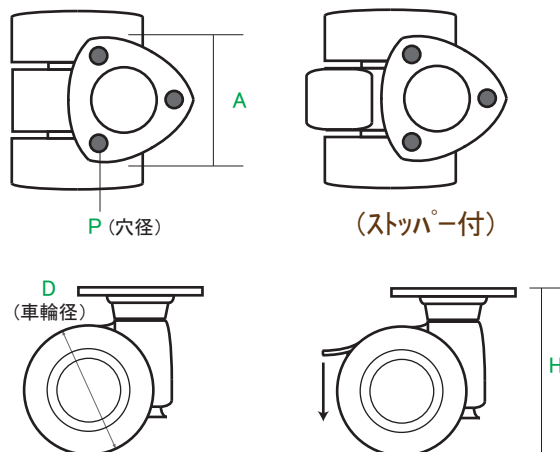


TE型 プレートタイプ 黒 エラストマー車 / 本体:ナイロン


	車輪径 D	総高 H	取付座 A	穴径 P	車輪巾 W	許容荷重 1個: Kg
TE-40 / TE-40 S	38	48	36	5.0	51	40
TE-50 / TE-50 S	50	65	48	5.5	49	60

TE型 ネジ込タイプ 黒 エラストマー車 / 本体:ナイロン

	車輪径 D	総高 H2	ネジ山 Nd	ネジ長 Nl	車輪巾 W	許容荷重 1個: Kg
TE-40N3 / TE-40N3S	38	42.5	W3/8×山16	12	51	40
TE-50N3 / TE-50N3S	50	57.5	W3/8×山16	19	49	60

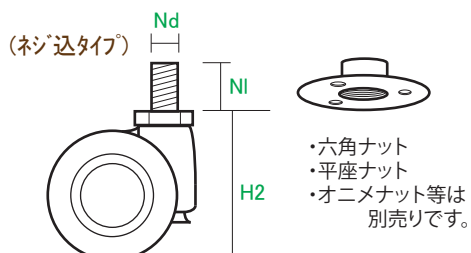

双輪キャスター TY型

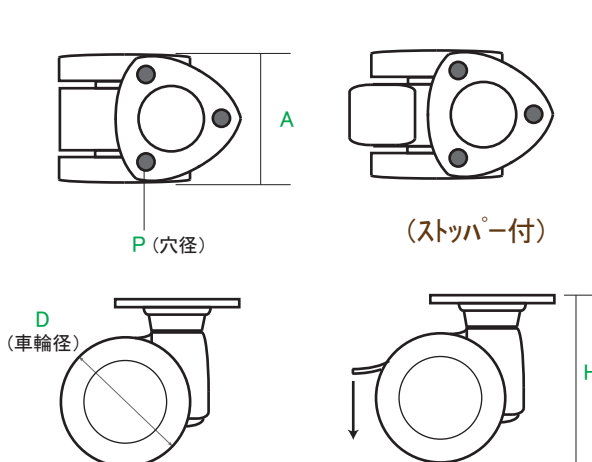


TY型 プレートタイプ 黒 ナイロン車

	車輪径 D	総高 H	取付座 A	穴径 P	車輪巾 W	許容荷重 1個: Kg
TY-40 / TY-40 S	40	49	36	5.0	44	40
TY-50 / TY-50 S	50	65	48	5.5	49	60

TY型 ネジ込タイプ 黒 ナイロン車

	車輪径 D	総高 H2	ネジ山 Nd	ネジ長 Nl	車輪巾 W	許容荷重 1個: Kg
TY-40N3 / TY-40N3S	40	43.5	W3/8×山16	12	44	40
TY-50N3 / TY-50N3S	50	57.5	W3/8×山16	19	49	60

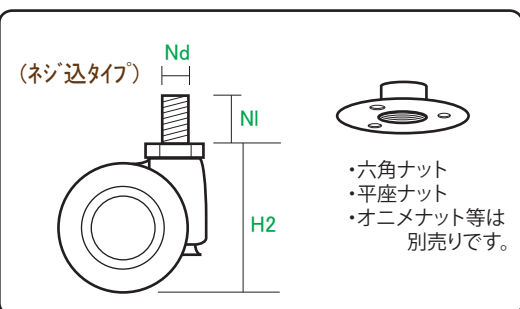

単位: mm