
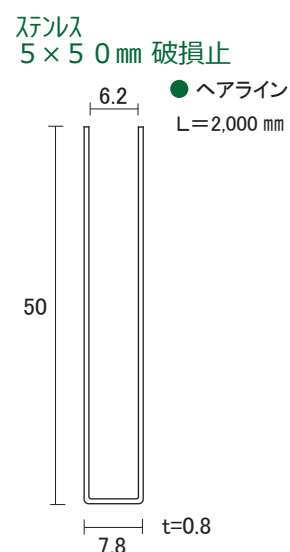
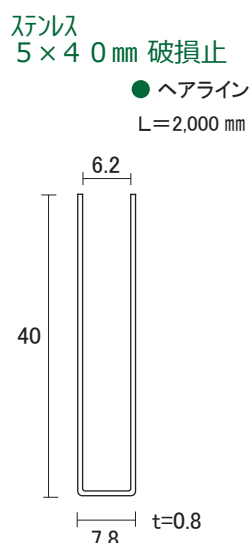
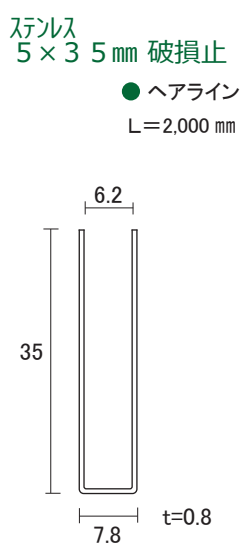
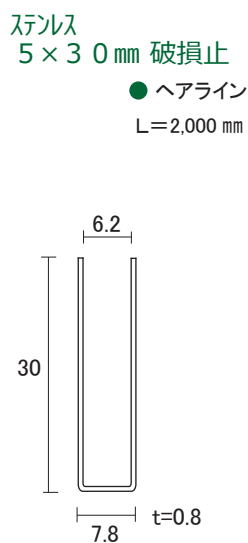
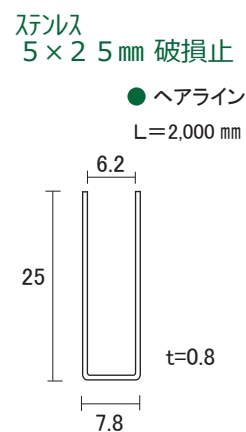
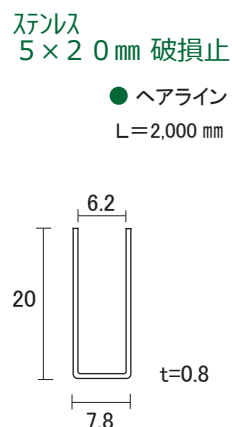
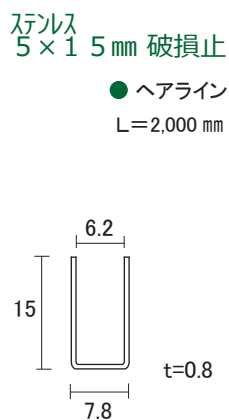
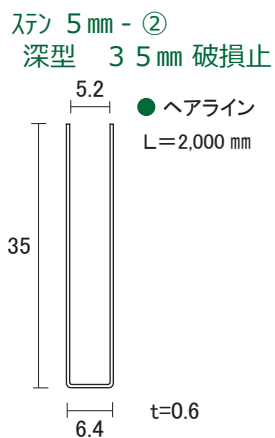




ステンレス 破損止め 1

製品情報TOPへ↓
http://www.ykweb.co.jp/product_ver2.html




単位 : mm

ステンレス 破損止め 2


製品情報TOPへ↓
http://www.ykweb.co.jp/product_ver2.html

ステンレス
5mm 厚口破損止




- ヘアライン
- #400 磨
- L=3,660 mm
- t=2.0

ステンレス
7mm 破損止




- ヘアライン
- L=2,000 mm
- 3,000 mm
- t=0.6

ステンレス
8mm 破損止




- ヘアライン
- L=2,000 mm
- t=0.6

ステンレス
8-1 破損止




- ヘアライン
- L=3,000 mm
- t=1.0

ステンレス 5mm 単線
ローラー用上レール




- ヘアライン
- L=2,000
- t=0.8

ステンレス
10-1 破損止




- ヘアライン
- L=3,000 mm
- t=1.0

ステンレス 10mm 破損止
(6mm 単線上レール)




- 2B(生地)
- L=2,000 mm
- t=0.8

ステンレス
8mm 単線 上用 レール




- ヘアライン
- L=3,000 mm
- t=1.0

ステンレス
戸引手破損止
5mm用




- ヘアライン
- L=2,000
- t=0.8

6mm用




- ヘアライン
- L=2,000
- t=0.8

8mm用



- ヘアライン
- L=2,000
- t=0.8

ステンレス
両 戸引手破損止
5mm用




- ヘアライン
- L=2,000
- t=0.8

単位 : mm

ステンレスチャンネル 1

製品情報TOPへ↓
http://www.ykweb.co.jp/product_ver2.html

ステンレスチャンネル

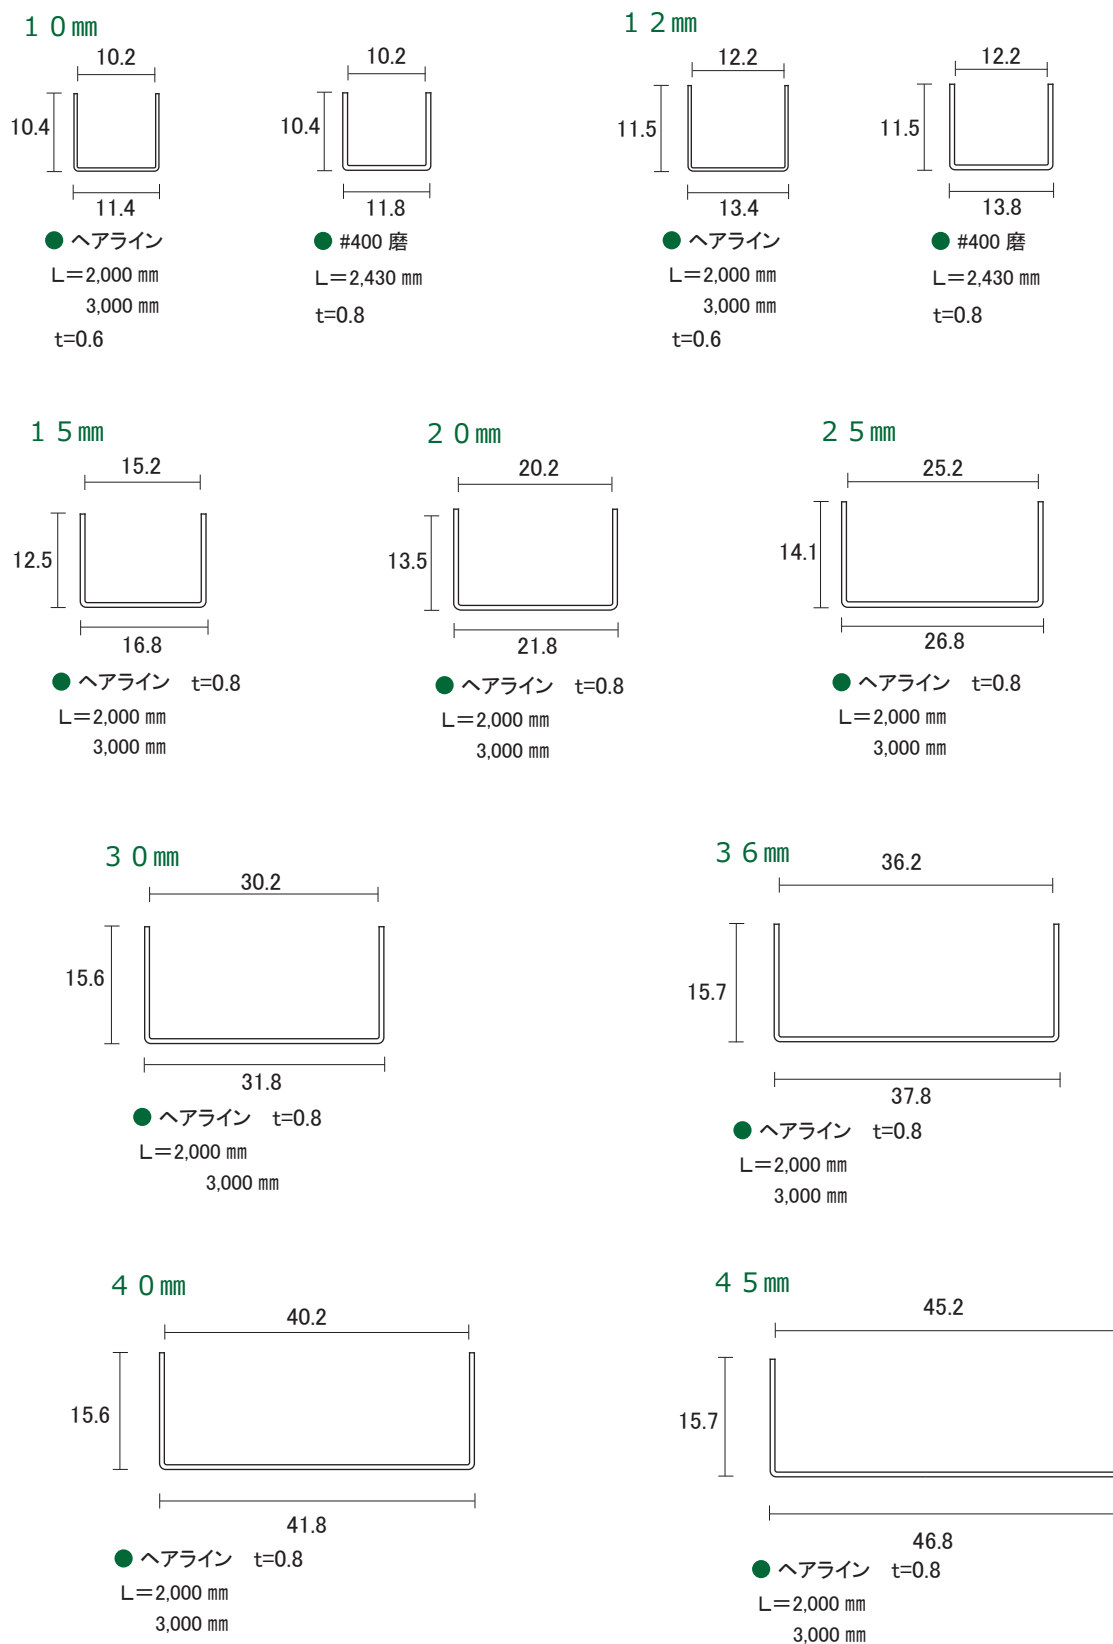


単位 : mm

ステンレス チャンネル 2


製品情報TOPへ↓
http://www.ykweb.co.jp/product_ver2.html

S-1101




● ヘアライン
 L=2,000 mm

S-1102




● ヘアライン
 L=2,000 mm

S-1103




● ヘアライン
 L=2,000 mm

S-1104




● ヘアライン
 L=2,000 mm

S-1106




● ヘアライン
 L=2,000 mm

S-1107




● ヘアライン
 L=2,000 mm

S-1301

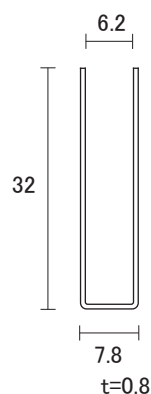


● ヘアライン
 L=2,000 mm

S-1302

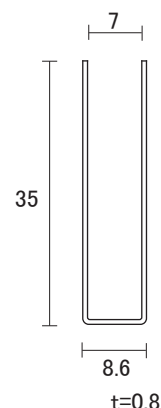


● ヘアライン
 L=2,000 mm

ステンス
 7×30mm
 コの字ハカマ
 ● ヘアライン

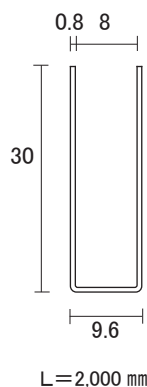


L=2,000 mm

ステンス
 8×25mm
 コの字ハカマ
 ● ヘアライン

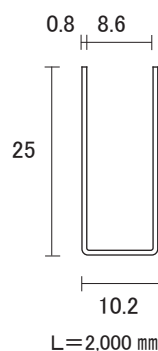


L=2,000 mm

ステンス
 8×30mm
 コの字ハカマ
 ● ヘアライン

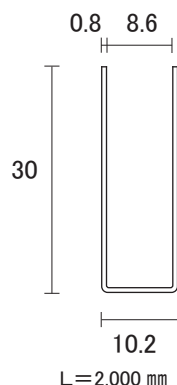

L=2,000 mm

ステンス
 10×30mm
 コの字ハカマ
 ● ヘアライン

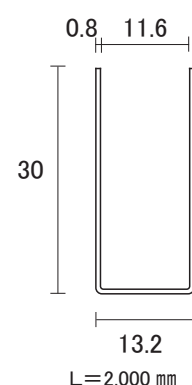

L=2,000 mm

単位 : mm